


E-COMFORT

CLAUDIA®

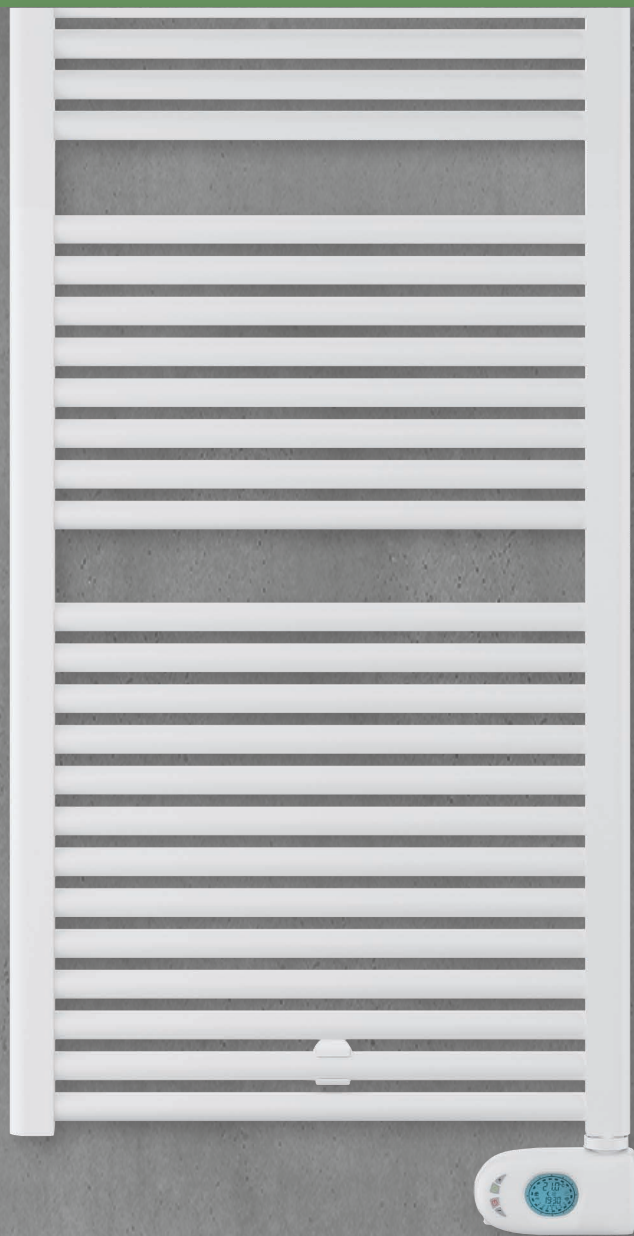

PRODUCT LEAFLET

ELEKTRISCH VERWARMEN



CLAUDIA®

badkamerradiator

Energiezuinig verwarmen

DRL Products heeft een uitgebreide range energiezuinige elektrische E-Comfort badkamerradiatoren, leverbaar in diverse vermogens en uitvoeringen. Trendy badkamerradiatoren die zich niet alleen kenmerken door stijlvolle eenvoud, maar ook door een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

De DRL **E-Comfort CLAUDIA®** is een klassieke en tijdloze elektrische badkamerradiator met een digitale EcoDesign thermostaat werkend op basis van ruimtetemperatuur.

De regeling voldoet aan de EcoDesign ErP regelgeving. De DRL EcoDesign thermostaat is voorzien van een dag-weeklok, 2 uur timer, boostfunctie, open raam sensor, antivries en een kinderslot. Deze thermostaat heeft een verlicht display.

De CLAUDIA® is leverbaar in de hoogtematen: 763, 1195, 1411 en 1807 mm en in de breedtematen: 400, 500 en 600 mm.

CLAUDIA® badkamerradiatoren zijn standaard leverbaar in de kleur wit RAL 9016 en tegen een meerprijs in Cordivari kleuren.

De vermogens variëren van 400 t/m 1200 Watt.

RUIME
KEUZE

WARMTE
NAAR
BEHOEFTE



- Materiaal: Verticale collectoren in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)
Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
- Hoogte: 763, 1195, 1411 en 1807 mm
- Breedte: 400, 500 en 600 mm
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 72-84 mm
- Vermogen: 400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker met randaarde
- Montage: Wand
- IP isolatieklasse: IP 44
- Inhoud: Glycol basis
- Lak proces: Gelakt met ecologisch poeder
(certificaat volgens DIN 55900-1,-2)
- Kleuren: Standaard wit RAL 9016
Leverbaar tegen meerprijs in Cordivari kleuren
(Zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing: Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar op lak- en lekdichtheid



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam detectie Kinderslot

KENMERKEN:

- Bediening via thermostaat onderaan de radiator
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Standaard op CLAUDIA® wit radiator:
EcoDesign thermostaat - wit
- Standaard op CLAUDIA® gekleurde radiator:
EcoDesign thermostaat - chroom
(*thermostaten geleverd voor 2023, onverlicht display)

DRL E-COMFORT CLAUDIA® BADKAMERRADIATOR Met EcoDesign thermostaat - Wit



DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
220742	DRL E-Comfort Claudia® 763x400 - 400W - RAL 9016		763	400	19	30	400	11
220752	DRL E-Comfort Claudia® 763x500 - 500W - RAL 9016		763	500	19	30	500	13
220762	DRL E-Comfort Claudia® 763x600 - 600W - RAL 9016		763	600	19	30	600	15
221142	DRL E-Comfort Claudia® 1195x400 - 600W - RAL 9016		1195	400	29	30	600	16
221152	DRL E-Comfort Claudia® 1195x500 - 700W - RAL 9016		1195	500	29	30	700	20
221162	DRL E-Comfort Claudia® 1195x600 - 900W - RAL 9016		1195	600	29	30	900	24
221442	DRL E-Comfort Claudia® 1411x400 - 700W - RAL 9016		1411	400	35	30	700	19
221452	DRL E-Comfort Claudia® 1411x500 - 900W - RAL 9016		1411	500	35	30	900	23
221462	DRL E-Comfort Claudia® 1411x600 - 900W - RAL 9016		1411	600	35	30	900	27
221842	DRL E-Comfort Claudia® 1807x400 - 900W - RAL 9016		1807	400	44	30	900	24
221852	DRL E-Comfort Claudia® 1807x500 - 900W - RAL 9016		1807	500	44	30	900	29
221862	DRL E-Comfort Claudia® 1807x600 - 1200W - RAL 9016		1807	600	44	30	1200	34
220097	DRL Thermostaat EcoDesign Wit (= incl, ook los verkrijgbaar)		75	130	-	38	-	-
220096	DRL Thermostaat EcoDesign Chroom (= incl, ook los verkrijgbaar)		75	130	-	38	-	-

KLEURENKAART ACHTERIN >>



Drukfouten onder voorbehoud

E-Comfort CLAUDIA®
Thermostaten geleverd voor 2023, *onverlicht display*

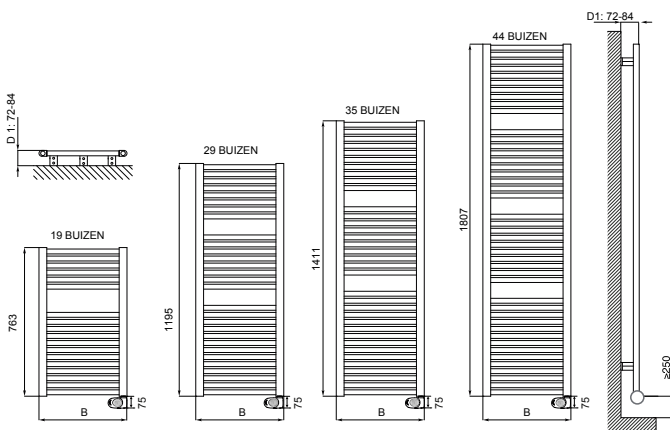

EcoDesign thermostaat

Eenvoudig te programmeren thermostaat

Dag- en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam detectie Kinderslot detectie

ACCESSOIRES | OPTIONEEL

J01

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chroom
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Chroom
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Wit
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Wit



J01

DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chroom
905060	Handdoek knop set van 2 stuks Wit



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)
Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 72-84 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse II
- Inhoud:** Glycol basis
- Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Wit RAL 9016, leverbaar tegen een meerprijs +40%, in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Bediening via thermostaat onderaan de radiator
- Leverbaar in 12 wandmodellen standaard RAL 9016, tevens in vele andere kleuren
- 400,500,600, 700,900 of 1200 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Verlicht display (**thermostaten geleverd voor 2023, onverlicht display*)
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Kleur thermostaat: standaard op witte radiator: wit
- Kleur thermostaat: standaard op gekleurde radiator: chroom



Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.


De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator


Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

STANDAARD
GLANS




RAL 9010 - R01
BIANCO
PURE WHITE



RAL 9016 - R02
BIANCO TRAFFICO
TRAFFIC WHITE

CLASSIC
GLANS



RAL 9001 - R14
CREMA
CREAM



S20
JASMINE



S03
PREGAMON



S16
CANARY



RAL 1013-R40
PEALWHITE



S10
ANEMONE

NEW



S21
PALE YELLOW



RAL 1021 - R05
GIALLO ACCESSO
YELLOW RAPE



RAL 1004 - R06
GIALLO ORO
GOLD



H04
GHIACCIO
ICE



H09
LAGO
LAKE



RAL 5015 - R11
BLUE CIELO
BLUE SKY



RAL 5017 - R18
BLUE OTTREMARE
OVERSEAS BLUE



RAL 5022 - R19
BLUE NOTTE
BLUE NIGHT



RAL 9005-R13
NERO
JET BLACK



H24
MANGO



H25
MANDARINO
TAGERINE



RAL 2004 - R16
ARANGIO
PURE ORANGE



H27
ROSSO VINO
BRIGHT RED




RAL 3003 - R08
ROSSO RUBINO
RUBY RED



RAL 4008 - R25
VIOLA
PURPLE



H53
LILLA ACCESSO
BRIGHT LILAC



S13
ROSA SUSSURFATO
LIGHT PINK



RAL 6019 - R26
WEISSGRÜN
LIGH GREEN



H30
MELA VERE
GREEN APPLE



RAL 6002 - R20
VERDE FOGLIA
GREEN LEAF



RAL 8017 - R09
TESTA DI MORO
DARK BROWN



S17
BAHAMA BEIGE



H48
TORTORA
DOVE



H56
PIETRA LAVICA
LAVIC-STONE



S07
GRAFITE
GRAPHITE



RAL 7030 - R22
GRIGIO PIETRA
STONE GREY



S02
MANHATTAN



RAL 7001 - R21
GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY




R27
GRIGIO METALIZZATO
METAL GREY

WAVY



W02
CARBONE
CARBON



W03
DOLMITE






MAT

				
T01 NERO OPACO MATT BLACK	T10 BEIGE OPACO MATT BEIGE	T11 BEIGE OPACO MATT WHITE	T12 GRIGIO CHIARO OPACO MATT LIGHT GREY	
				
T15 TELA OPACO	T17 ACAI MATT	T18 PLUM	T19 BRITISH GREY	T20 WHITE GREY

GEMELEERD

		
M01 GOLD BLACK	M04 BLACKSILVER 2	M06 GOLD WHITE

SPECIALE
FINISH+
TEXTURE

					
F06 NERO RUVIDO METALLIZZATO METAL ROUGH BLACK	F15 NERO BRILLANTE METALLIZZATO METAL SPARKLING BLACK	F04 GRIGIO GRAFITE GRAPHITE GREY	F09 GRIGIO ALBA METALLIZZATO GRAPHITE LIGHT GREY	F07 EFFETO ARGENTO SILVER EFFECT	F20 MILKY
					
F22 ORO CLASSICO CLASSIC GOLD	F14 EFFETO BRONZO ANTICO OLD BRONZE EFFECT	F24 BLACK STAR	F23 SPARKLING GREY	F25 QUARTZ DUST	F27 MOONSHINE
					
F26 DARK ALUMINIUM	F30 WHITE SAND	F38 SAND STONE	F34 RED SAND	F31 COTTON BROWN	F36 TERRA
					
F35 FOREST GREEN	F33 EMERALD SAND	F32 GREY SKY	F37 DENIM BLUE	F39 ALMORAL GREY	F40 GOLDEN PEACH
					
F41 AMBER GOLD	F42 LIGHT CORAL	F43 GREY ANTRACITE	F44 CLAY		

Deze Cordivari kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. Cordivari kleurkaart netto excl. btw €10,- per stuk